


SUB SERIES • ME121LEX

Subgrave pasivo de 21" de alto rendimiento

- Componentes europeos de la más alta calidad.
- SPL máximo de 138 dB pico a 1 metro.
- Altavoz de neodimio de 21" de última generación con refrigeración avanzada (tecnología MALTACROSS®) y menores pérdidas por compresión de potencia que permiten mantener valores de SPL más constantes dentro de un período de trabajo.
- Admisión de potencia de 1600 W AES.
- Conexión speakon frontal para facilitar el uso en configuración cardioide.
- Ideal para sistemas de PA en combinación con recintos line array ME16V y ME20V de la serie VERTICAL, tanto para touring como en instalaciones permanentes (teatros, auditorios, etcétera).
- Recinto acústico incluido en el software de simulación y predicción acústica con modelado 3D EASE® Focus 3.
- Pies de goma especiales para evitar vibraciones y desplazamientos.
- Herrajes para voladura opcionales.
- Preinstalación de tuercas para 4 ruedas GUITEL® de 100 mm.
- Fabricado en madera contrachapada de abedul finlandés de la máxima calidad (BB/BB).
- Maderas adscritas al programa FSC®, que garantiza el control de la producción y la repoblación forestal.
- Acabado con pintura especial a la poliurea impermeable al agua y resistente a la erosión y la degradación.
- Construcción robusta en paneles ensamblados con técnica de machihembrado y posterior encolado y prensado.
- Rejilla frontal con punzonado hexagonal y acabado epoxi de alta resistencia, con recubrimiento interior de tela acústica especial para la protección de los altavoces contra el polvo y la suciedad.
- Garantía limitada Maga Engineering® de 5 años.



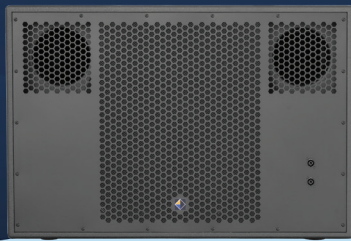

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Respuesta en frecuencia:	30 Hz - 200 Hz (+/- 3 dB)
Nivel de presión sonora (SPL) máximo:	138 dB pico a 1 metro (medido con M noise)
Sensibilidad (1 W a 1 m):	100 dB
Potencia admisible (continua):	1600 W AES
Amplificación recomendada:	de 2000 W a 5000 W
Impedancia nominal:	8 Ω
Componentes:	1 x 21" de neodimio, 1600 W AES, 8 Ω

DIMENSIONES DEL RECINTO (PATAS INCLUIDAS)

Frente:	920 x 637 mm
Fondo:	700 mm
Peso neto:	67 kg
Conexiones:	2 x Neutrik® speakON® de 4 contactos; conexión +1-1 Conexión speakon frontal para facilitar el uso en configuración cardioide



DIMENSIONES

